



Isolant

Panneau composé en mousse polyuréthane extrudée à haute densité de deux parements aluminium prélaqués

Motorisation

Dissimulée dans le rail du coulissant



Fermeture

Loquet pour assurer la fermeture complète de votre volet

Type de lames

Choix entre des lames verticales (entraxe 85 mm) ou horizontales (entraxe 170 mm)

► Avantages


Notre volet coulissant apporte un design nouveau qui sera habiller vos façades et la moderniser.

La couleur du système de coulissage concorde avec l'esthétisme du volet pour une harmonisation de l'ensemble.


Le fonctionnement manuel ou motorisé amène un confort supplémentaire à l'utilisation du volet.



Performance de l'**isolation** comprise entre 0,25 et 0,27 R m² K/W

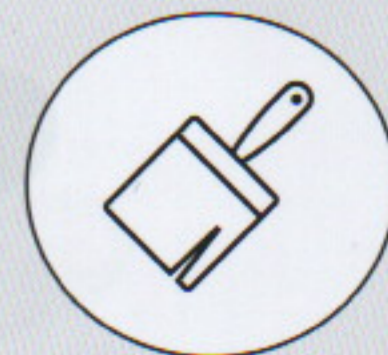

Une **esthétique** pour tous vos projets de constructions et en rénovation

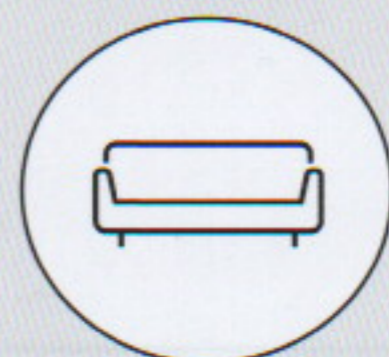

Des configurations pour votre **confort** et vous faciliter l'utilisation de vos volets



Une **résistance** et une **longévité** à toute épreuve avec nos composants

► Caractéristiques produit



Dimensions


- 1 vantail : largeur minimale 1500 mm & hauteur maximale 3000 mm.
- 2 vantaux : largeur minimale 1500 mm & hauteur maximale 3000 mm par vantail.
- Autres dimensions nous consulter.

Finitions




Tous les RAL possibles avec notre atelier de laquage.

► Types de volets coulissants

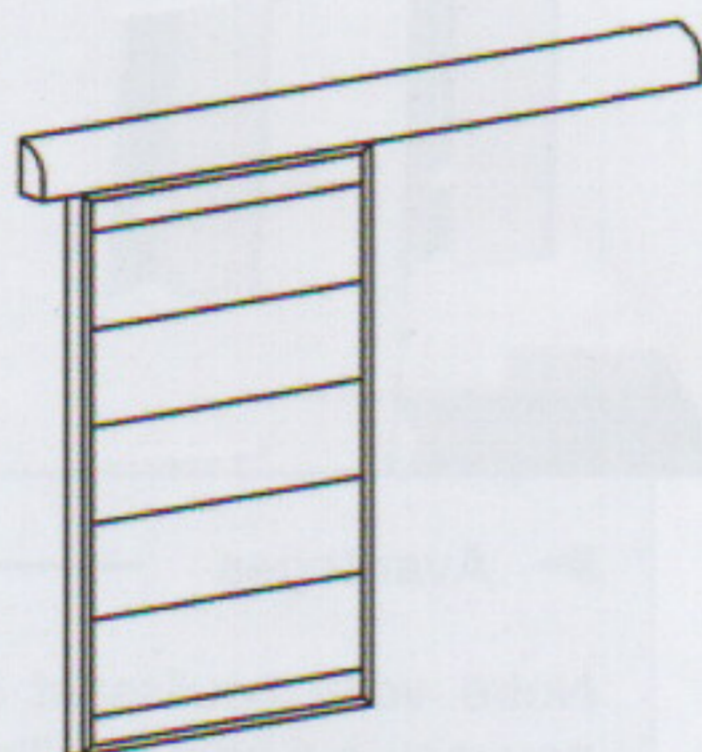

Volet coulissant 1 vantail
Droite & Gauche

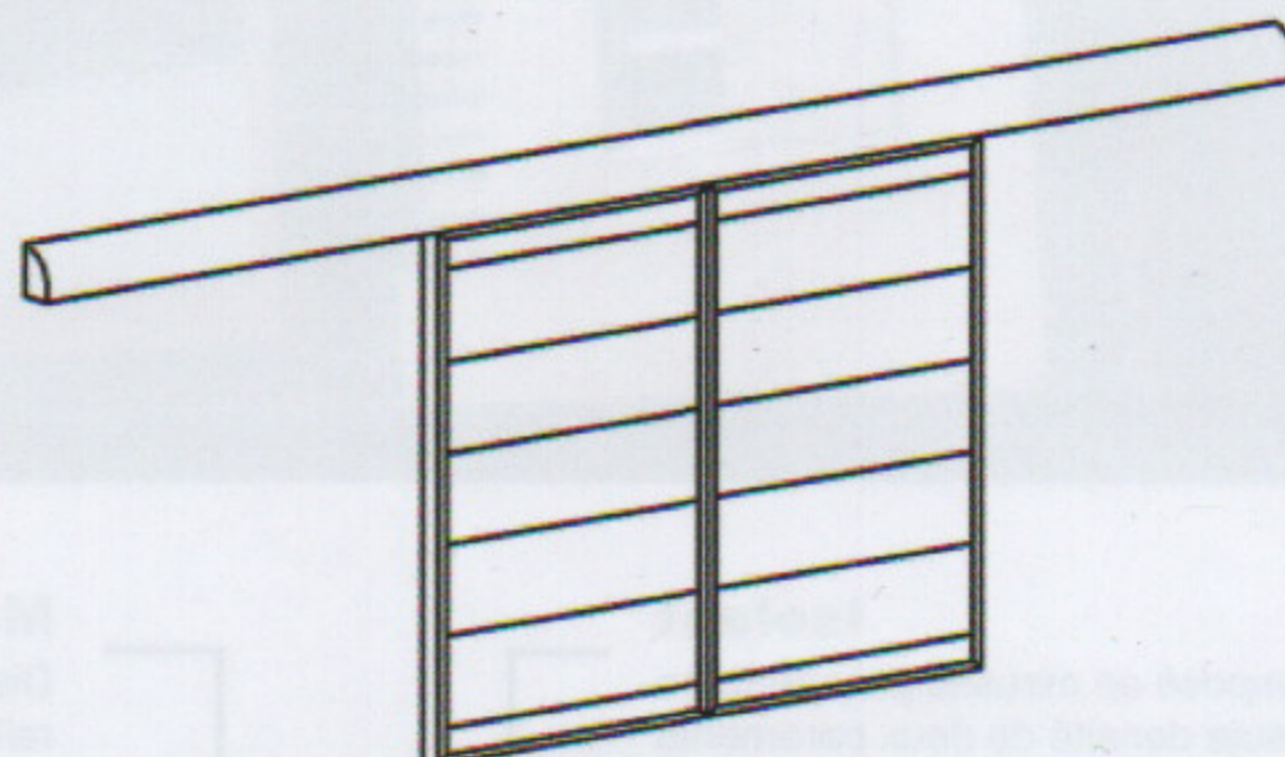

Volet coulissant 2 vantaux

► Accessoires

Standard




Poignée cuvette
Coloris noir ou blanc



Guide du bas double à visser

Optionnel

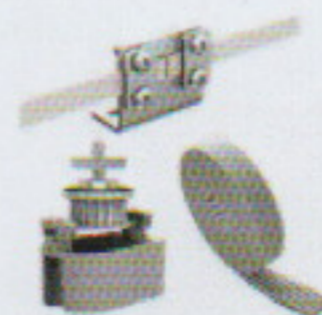

Synchronisation des vantaux
(2 vantaux)



Motorisation 230V
Moteur caché derrière le bandeau

Votre installateur

