



Volet roulant Enduisable

EN HARMONIE AVEC LA FAÇADE

- 🔗 Lames aluminium 39 mm
- 🔗 Renforce l'isolation de l'ouverture
- 🔗 Invisible depuis l'intérieur et l'extérieur de l'habitat
- 🔗 Trappe amovible pour permettre toutes interventions
- 🔗 Volet roulant avec l'Isolation Thermique par l'Extérieur
- 🌈 Tous RAL de sous-faces possibles avec notre atelier de laquage (sauf Golden Oak)



COUPES TECHNIQUES

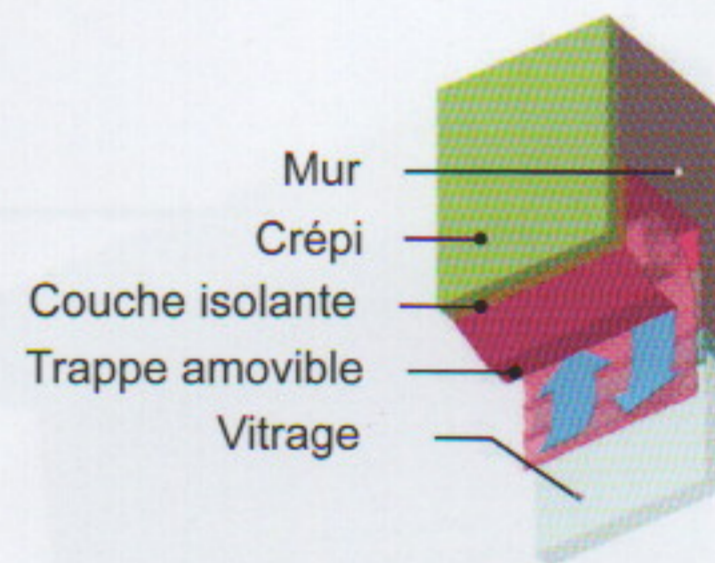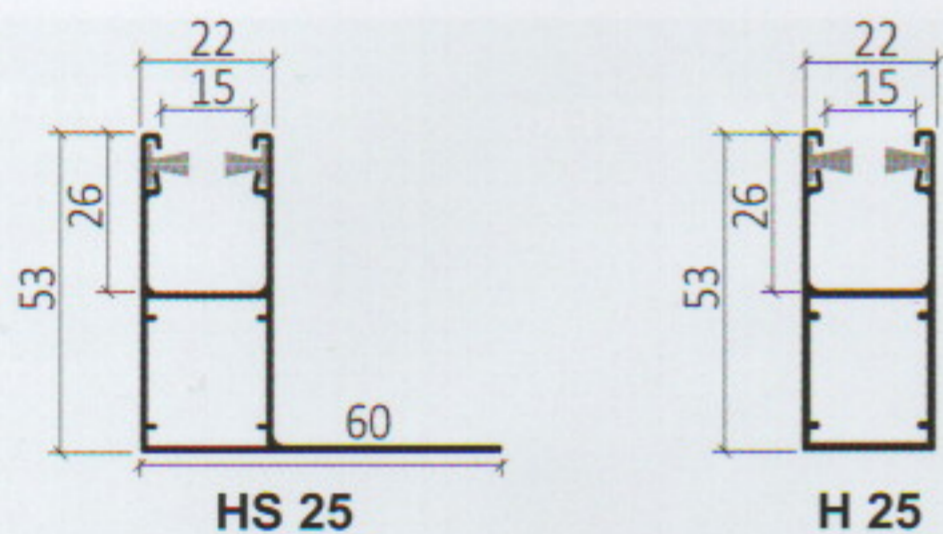

TAILLE DE COFFRE	HAUTEUR MAXIMALE COFFRE COMPRIS
150	2150 mm
165	2400 mm
180	2900 mm
205	4000 mm

TAILLES COFFRES

	150	165	180	205
A	154	169	183	210
B	151	166	181	206
C	151	166	181	206
D	114	129	144	168

► Motorisation **somfy**

•)) Radio ☀ Solaire (Filaire